

AZIENDA FONDATA NEL 1925

SERRANDE AVVOLGIBILI



CIECHE - MICROFORATE - A MAGLIA





SERRANDE AVVOLGIBILI

La serranda avvolgibile è una soluzione affidabile e robusta per la chiusura di negozi, garage ed esposizioni; interamente prodotta in acciaio zincato, il telo può essere verniciato a forno con polveri epossidiche.


I modelli sono: SICUREZZA, cieche spessore 8/10 o 10/10, MICROFORATA sp. 10/10; a maglia: LUX DESIGN, nuovo modello con bielle allineate, tubo Φ mm. 14, TUBOLARE tradizionale con bielle e tubo Φ mm. 18, TONDO con maglia ad esagoni e tondo pieno Φ mm. 10. L'azionamento può essere manuale a spinta (fino a mq. 5) o motorizzato 220V con elettrofreno o gruppo motoriduttore laterale 380V, con comando singolo a uomo presente, sblocco dall'interno. Guide standard mm. 40 x 25 o colonne autoportanti mm. 70 x 70 ca. Specifiche tecniche sul sito.



DATI DA COMUNICARE

- 1) Larghezza per altezza luce in centimetri
- 2) Esatta misura fondo guide, se esistenti
- 3) Posizione serratura visto esterno (di serie è al centro)
- 4) Posizione uscita cavi motore visto esterno (di serie: sinistra)
- 5) Colore RAL e accessori, se richiesti

GUIDE ESISTENTI

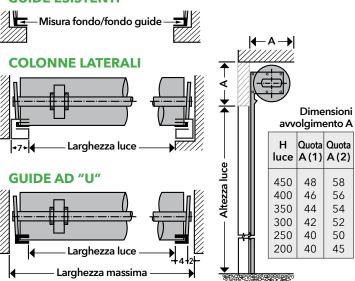

Dimensioni avvolgimento in cm.:

A (1) serrande cieche, microforate, tondo;

A (2) tubolare o Lux design. Alberi zincati mm. 48/200 - 60/220 - 76/240 - 101/280 (anche saldati).

Distanziale (minimo) da serramento cm. 7 (da verificare in base a modello e dimensioni); seguire e rispettare le Istruzioni di montaggio.



ACCESSORI

Disponibili a richiesta: verniciatura a forno con polveri epossidiche, centrale radiocomando a "uomo presente", selettore esterno anche con sblocco motore d'emergenza. Feritoie ad asola (indicare cmq. necessari), serratura a doppia mappa, lucchetto a campana; celino (cartella) superiore in acciaio zincato (giuntato > cm. 300).





La verniciatura a forno con polveri epossidiche termoindurenti per esterni è effettuata sopra la zincatura (superficie a vista); sono disponibili numerosi colori RAL standard ed altri a richiesta, come ad esempio ferro micaceo e grigio marmo. La verniciatura potrà presentare segni nel tempo dovuti alle movimentazioni.



Rilievo misure, installazione e manutenzione devono essere effettuati da personale esperto e qualificato; prodotti standard come da catalogo. L'utilizzo di ricambi non originali fa decadere la garanzia. Le immagini sono coperte da Copyright; l'Azienda si riserva facoltà di modifica del prodotto.

Via Lecco, 55 - 20900 Monza (MB) Italy tel. +39 039 322 428 info@officinelocati.com - www.officinelocati.com C.F. e P. IVA 02735300960

Reg. Imp. 45207/1998 - Capitale Sociale € 10.400 i.v.