OFFICINE LOCATI

AZIENDA FONDATA NEL 1925

PORTE BASCULANTI

SALVASPECCHIETTI

PORTE BASCULANTI

*Le nostre porte basculanti per garage sono realizzate in acciaio zincato con **bilanciamento superiore a molla di torsione**; le guide laterali di soli cm 4 per parte consentono di ottenere la massima larghezza di passaggio utile, grazie all'eliminazione dei contrappesi.*
*Il telo, a doghe verticali, è in **acciaio zincato**, nervato, spessore 7/10, con feritoie d'aerazione standard in alto ed in basso; la maniglia, in fusione d'alluminio, è fissa e non ruotabile, serratura con cilindro di sicurezza e chiavi punzonate, senza levetta di sblocco, con piastra interna di rinforzo e due catenacci laterali nervati con tondino pieno inserito. Paracaduti d'emergenza a norme CE.*

DATI DA COMUNICARE

1) **Misure A x B, C (1 e 2), D;** vedi sotto
2) **Azionamento manuale o motorizzato**
3) **Superficie d'aerazione in cmq** (se richiesta)
4) **Colore RAL ed accessori** (se richiesti)

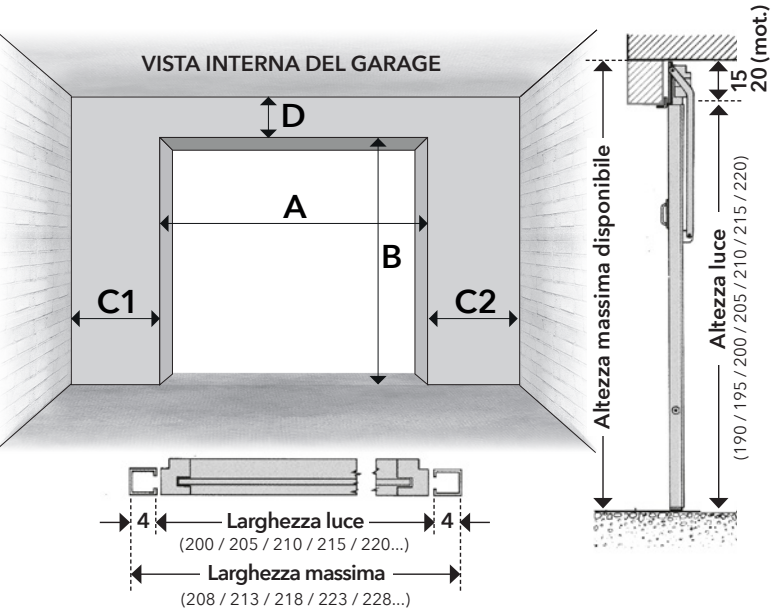

ACCESSORI SU RICHIESTA

- Verniciatura a forno con polveri epossidiche in tinta RAL (esclusi interstizi e sistema di bilanciamento).
- "Blindatura": applicazione seconda serratura, a chiavi unificate, n. 4 quattro punti di chiusura in totale.
- Motorizzazione con comando "a uomo presente";
- Pannello a doghe orizzontali
- Selettore esterno a combinazione
- Aerazione diversa dallo standard
- Serratura azionabile anche dall'interno

MOTORIZZAZIONE

Le nostre porte basculanti possono essere motorizzate con kit motore 24V con traino a soffitto, braccio curvo applicato sul pannello (ingombro in altezza sotto filo porta, 18 cm circa; altezza celino fisso 20 cm), sblocco d'emergenza a chiave (opz.), centralina elettronica e n. 1 radiocomando.

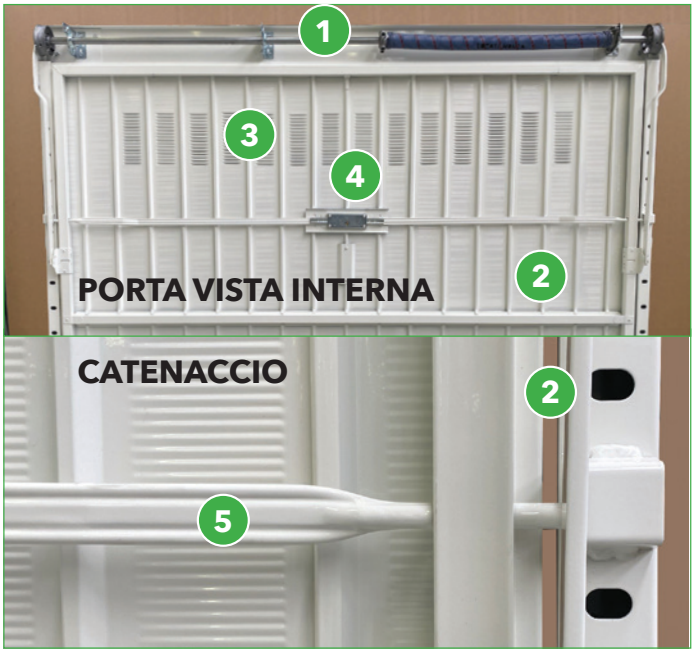

DESCRIZIONE

1. Gruppo di bilanciamento del peso con molla di torsione, paracadute, albero e tamburi di avvolgimento cavi.
2. Pannello debordante verso esterno: minimo cm 40 ca., max cm 60 ca.; "aria" minima tra pannello/guide e pannello/pavimento cm. 1 circa.
3. Feritoie standard (una serie in alto ed una in basso).
4. Serratura di sicurezza, azionabile solo dall'esterno, con piastra di rinforzo e protezione.
5. Catenacci laterali in acciaio zincato e nervato, terminale con tondino pieno antitaglio.

Nota bene: la motorizzazione richiede sopraluce minimo di cm. 20, anzichè cm. 15, per la guida a soffitto.

La modifica del prodotto, l'utilizzo di ricambi, accessori, motorizzazioni non originali fanno decadere la garanzia; leggere attentamente il manuale di installazione ed uso prima di azionare la chiusura ed attenersi alle indicazioni: in difetto il costruttore è manlevato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
Maggiori informazioni ed immagini sul nostro sito.

OFFICINE LOCATI MONZA SRL
Via Lecco, 55 - 20900 Monza (MB) Italy
tel. +39 039 322 428

info@officinelocati.com - www.officinelocati.com
C.F. e P. IVA 02735300960
Reg. Imp. 45207/1998 - Capitale Sociale € 10.400 i.v.